


H3 · H5 · H9XF 型



外形尺寸/规格一览

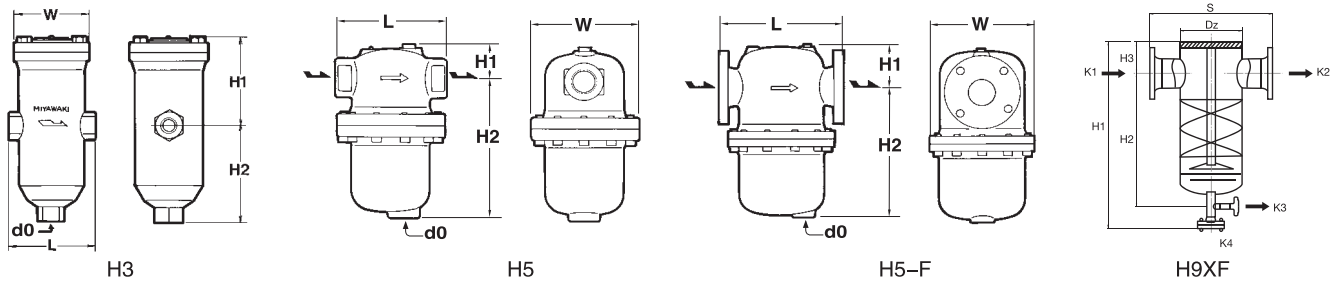

型号	连接		最高使用压力 (MPa)	最高使用温度 (°C)	阀体材质	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	方式	口径 (A)				L	H1	H2	W	do	
H3	螺纹 JIS Rc (PT)	15	1.6	220	球墨铸铁 (FCD450)	100	93	120	86	Rc15	3.6
		20				130	120	158	108		6.4
		25				160	130	180	128		9.4
H5	螺纹 JIS Rc (PT)	15	2.0	220	球墨铸铁 (FCD450)	150	50	193	146	Rc20	7.1
		20									7.1
		25									7.3
		32				190	69	213	175	Rc25	12.5
		40									12.5
50	219	82	250	199	20.5						
H5-F	法兰 JIS 20K FF	65	2.0	220	球墨铸铁 (FCD450)	292	104	314	248	Rc25	40.0
		80				343	123	361	283	Rc32	56.0
		100				402	149	445	341		100.0

※压力换算：1MPa=10.197kgf/cm²

型号	连接	口径 (A)	最高使用压力 (MPa)	进口	出口	冷凝出口	积污出口	尺寸 (mm)					阀体材质	重量 (kg)
				K1(A)	K2(A)	K3(A)	K4(A)	Dz	H1	H2	H3	S		
H9XF	法兰 DIN, ASME	15	1.6	15	15	15	15	89	360	240	50	240	铸钢	6.8
		20		20	20									7.3
		25		25	25									7.8
		32		32	32									12
		40		40	40									12.5
		50		50	50									26
		65		65	65	27								
		80		80	80	29								
		100		100	100	61								
		125		125	125	65								
		150		150	150	95								
		200		200	200	另行制作								

◆常用法兰规格为DIN PN16.

※压力换算：1MPa=10.197kgf/cm²